

شرکت ساختمانی پاوان

رزومه و شرح فعالیت شرکت



پاوان شرکت ساختمانی (سهامی خاص)
PAVAN construction co.

معرفی شرکت

اطلاعات کلی شرکت

شرکت ساختمانی پاوان			
نام شرکت : شرکت ساختمانی پاوان		تلفن : ۲۲۰۲۴۳۳۵-۲۲۰۲۴۳۰۵	
نشانی: تهران -بلوار آفریقا - خیابان گلفام پلاک ۳		فاکس : ۲۲۰۲۴۲۴۹	
شماره ثبت : ۸۲۸۹۳	تاریخ ثبت : ۱۳۷۰/۰۱/۱۰	سرمایه ثبت شده : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مبلغ پرداخت شده : ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نشانی اینترنت : www.pavanco.com		پست الکترونیکی : info@pavanco.com	
مدیر عامل :		نام : احمد خرازی	
		تجربه و سابقه پیمانکاری : ۳۷ سال	
رئیس هیئت مدیره :		نام : فرهاد خرازی	
		تجربه و سابقه پیمانکاری : ۲۹ سال	
اعضا هیئت مدیره :		احمد خرازی - فرهاد خرازی - کاوه صالح - سامرند بابا طاهری	
امضاء مجاز شرکت :		نام : احمد خرازی	نام : فرهاد خرازی
		سمت : مدیر عامل	سمت : رئیس هیئت مدیره
رشته و گروههای رتبه بندی شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :			
رشته راه و ترابری		پایه یک	
رشته آب		پایه یک	
رشته ساختمان		پایه یک	
رشته تاسیسات و تجهیزات		پایه دو	
سهمداران و درصد سهام آنها :			
نام و نام خانوادگی :		درصد سهام	
احمد خرازی- مدیرعامل		۳۷٪	
فرهاد خرازی - رییس هیات مدیره		۳۷٪	
سامرند بابا طاهری -عضو هیات مدیره		۹٪	
کاوه صالح-عضو هیات مدیره		۱٪	
همکاری با شرکتهای دیگر:			



سهامی خاص



سهامی عام

نوع مالکیت :



دولتی



خصوصی

گواهی تشخیص صلاحیت
و رتبه بندی



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شماره: ۴۲۱۶۴۶

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

پیوست:

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

جناب آقای احمد خرازی

مدیر عامل محترم شرکت ساختمانی پاوان

شماره ثبت ۸۲۸۹۳

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۱۷۰

با استناد به مصوبه شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ هیأت محترم وزیران و با توجه به احراز شرایط لازم و تأیید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام امور پیمانکاری به شرح زیر اعلام می گردد.

پایه ۱	رشته آب	با تعداد ۴ کار مجاز
پایه ۱	رشته راه و ترابری	با تعداد ۴ کار مجاز
پایه ۱	رشته ساختمان و ابنیه	با تعداد ۴ کار مجاز
پایه ۲	رشته تاسیسات و تجهیزات	با تعداد ۳ کار مجاز

رعایت قانون برگزاری مناقصات به شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷، آیین نامه های اجرایی مربوطه و ظرفیت کاری مجاز در زمان ارجاع کار توسط آن شرکت ضروری است.

پایه یک رشته « آب » این شرکت در زیررشته « خطوط انتقال آب و شبکه های آب و فاضلاب و زیررشته سدسازی و تاسیسات مربوطه » است و این شرکت مجاز است در زیررشته های دیگر رشته « آب » با پایه های پایین تر فعالیت کند

غلامحسین حمزه مصطفوی

رئیس امور نظام فنی و اجرایی

این گواهینامه از تاریخ صدور تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ معتبر می باشد.

- هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطلاعات امتیازآوران (مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان امتیازآور)، باید حداکثر ظرف سه ماه در سامانه ساجات (<http://sajat.mporg.ir>) ثبت شود.
 - هر قرارداد جدید حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد و صورت وضعیت های جدید پس از تأیید کارفرما باید در سامانه ساجات ثبت شود، تا امتیاز آنها هنگام تشخیص صلاحیت دوره بعد و آزادسازی ظرفیت منظور شود.
- در صورت مغایرت مطالب این گواهینامه با اطلاعات موجود در پایگاه <http://sajar.mporg.ir>، اطلاعات پایگاه اصالت دارد.

به مندرجات پشت صفحه گواهینامه توجه فرمایید.

سوابق اجرایی شرکت

شرکت ساختمانی پاوان

ردیف	عنوان پروژه	نام کارفرما	نام مشاور	محل پروژه	شماره و تاریخ پیمان	* مبلغ پیمان (ریال)	تاریخ خاتمه طبق قرارداد	تاریخ تحویل موقت	وضعیت فعلی
۱	۴۰۰ واحد مسکن استیجاری سنندج	سازمان ملی زمین و مسکن	سازمان مسکن کردستان	سنندج	۷۵/۱۱/۲۰ شماره ۶۰/۸۱ ط	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروردین ۷۸	آذر ۷۷	تحویل قطعی
۲	کانال اصلی پایاب قشلاق - سنندج	شرکت سهامی آب منطقه ای غرب	مهندسین مشاور لار	سنندج	۷۸/۲/۲۹ شماره ۲۶۲۳/۱۰۰/۲۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱/۱۱/۶	آذر ۸۱	تحویل قطعی
۳	پل های زیر گذر اراضی عباس آباد - تهران	سازمان مهندسی و عمران تهران	مهندسین مشاور سازیان	تهران	۸۰/۹/۱۶ شماره ۸۰-۱۵۴۲-۱۰۱-س ع	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲/۱/۲۰	اسفند ۸۱	تحویل قطعی
۴	مجتمع فرهنگی و هنری سنندج	دفتر استانداری کردستان	مهندس فرهادی و همکاران	سنندج	۷۸/۱۲/۲۵ شماره ۶۴۲۵۹ و ۷۸/۱۲/۲۵ شماره ۶۴۲۶۱ و ۷۹/۱۲/۲۱ شماره ۶۲۴۹۵ و ۷۹/۱۲/۲۵ شماره ۶۰۲۹۳ و ۸۰/۷/۱۱ شماره ۳۷۵۷۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸/۱۲/۲۵	اسفند ۸۱	تحویل قطعی
۵	حفاری و اجرای سازه نگهدار ایستگاه (V2) مترو تهران	راه آهن شهری تهران و حومه	مهندسین مشاور سانو	تهران	۸۱/۲/۱ شماره ۵۸۵۶ ع م ۸۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲/۸/۴	فروردین ۸۳	تحویل قطعی
۶	احداث کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار از کیلومتر ۱۳+۶۴۶ الی ۲۰+۴۲۰	شرکت سهامی آب منطقه ای تهران	مهندسین مشاور لار	سیمین دشت	۸۱/۲/۲۲ شماره ۷۲-۵۳-۲ و ۸۴/۷/۵ شماره ۱۰۴-۵۳-۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲/۱۲/۱۲	خرداد ۸۳	تحویل قطعی
۷	تونل های سیستم انحراف آب سد مروک	آب منطقه ای لرستان	مهندسین مشاور آب فن	درود	۸۰/۶/۲۸ شماره ۱۳۴۵۴/۱۰۰/۲۰۰ و ۸۳/۱۲/۱۰ شماره ۱۶۳۴۸/۸۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳/۵/۱۲	تیر ۸۳	تحویل قطعی
۸	واگن سازی پایانه جنوب مترو - تهران	راه آهن شهری تهران و حومه	مهندسین مشاور بعد چهارم نوین	تهران	۸۳/۶/۳۱ شماره ۸۳/۲۰/۲۰۶۱۶	۷۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴/۱۲/۲۹	دی ۸۵	تحویل قطعی

شرکت ساختمانی پاوان

ردیف	عنوان پروژه	نام کارفرما	نام مشاور	محل پروژه	شماره و تاریخ پیمان	* مبلغ پیمان (ریال)	تاریخ خاتمه طبق قرارداد	تاریخ تحویل موقت	وضعیت فعلی
۹	شبکه آبیاری و زهکشی دشت بيله ور - کامیاران	شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه	مهندسین مشاور مهتاب قدس	کامیاران	۸۳/۴/۲۳ بشماره ۱۵۷۲۰/۱۰۰/۴۷۰	۵۹,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶/۳/۱۸	اسفند ۸۶	تحویل قطعی
۱۰	کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش - میانه	شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی	مهندسین مشاور یکم	میانه	۸۴/۵/۴ بشماره ۱۰۴۳۱/۳۱۰	۲۲۵,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶/۱۲/۲۹	آبان ۸۸	تحویل قطعی
۱۱	اجرای ایستگاه توحید (E4) ، هواکش میان تونلی (E4-D4) و 1280 متر تونل خط 4	راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)	مهندسین مشاور پل میر	تهران	۸۶/۳/۷ بشماره ۱۰۰۸۶/۰۳۳	۲۴۹,۳۸۲,۳۰۳,۳۰۹	۸۸/۰۷/۰۷	دی ۸۹	تحویل قطعی
۱۲	احداث سد شهید مدنی (ونیار) و جاده های باغمیشه و فرودگاه و سازه های وابسته	شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی	مهندسین مشاور قدس نیرو	تبریز	۸۶/۹/۱۳ بشماره ۱۹۲۳۴/۳۱۰	۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸/۰۹/۲۰	تیر ۹۱	تحویل قطعی
۱۳	عملیات اجرایی آماده سازی ، سیویل ، محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی محوطه خارج از رینگ سایت مجموعه چند منظوره حصارک کرج	شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان	مهندسان مشاور باوند	کرج	شماره ۷۲۸- س/ ق ۹۱ و ۹۱/۱۱/۸	۲۵۷,۰۸۶,۴۵۲,۷۸۹	۹۴/۰۳/۲۵	خرداد ۹۴	تحویل موقت
۱۴	راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز (قطعه پنجم) از کیلومتر ۸۶+۹۹۶ الی ۹۹۷+۱۰۶ و پل حیدر بابا به طول ۴۲۰ متر	وزارت راه و ترابری - شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	مهندسین مشاور هراز راه	قره چمن	شماره ۱۵۷/۱۰۲۵۷ و ۹۱/۲/۴	۳۶۲,۶۸۳,۷۶۶,۰۳۸	۹۵/۰۶/۳۱	مرداد ۹۵	تحویل موقت

* ارقام ذکر شده در مبلغ ستون مبلغ پیمان ، مبلغ نهایی پیمان میباشد .

پروژه های جاری

شرکت ساختمانی پاوان

ردیف	عنوان پروژه	نام کارفرما	نام مشاور	محل پروژه	شماره و تاریخ پیمان	مبلغ پیمان (ریال)	تاریخ خاتمه	وضعیت فعلی
۱	احداث کانال اصلی خدا آفرین و ابنیه فنی مربوطه	شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی	مهندسین مشاور توان آب	خدا آفرین	شماره ۲۷۸۹۶/۳۱۰ و ۹۱/۱۲/۰۹	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶/۱۲/۲۵	%۹۵
۲	اجرای کارهای تکمیلی (ساختمانی و بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک) سد قیز قلعه سی	شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی	مهندسین مشاور مهتاب قدس	خمارلو	شماره ۱۱۵۸۴/۳۱۰ و ۹۵/۰۶/۱۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷/۰۶/۰۴	%۲۵
۳	اجرای قطعه ۵ تیژ تیژ - گاران و تونل باغان	اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان	مهندسین مشاور راهیاب ملل	سنندج - مریوان	شماره ۹۵/۲۲۴۹۰ و ۹۵/۰۶/۲۰	۶۲۰,۹۴۳,۱۴۳,۵۷۸	۹۸/۰۹/۲۱	%۵

شرح و تصویر پروژه ها

۴۰۰ واحد مسکن استیجاری
سنندج



PAVAN construction co.



۴۰۰ واحد مسکن استیجاری سنندج



شرکت ساختمانی پاوان

این پروژه در زمینی به وسعت ۳۰۱۵۶ متر مربع در جنوب شهر سنندج در یک منطقه کوهستانی اجرا شده است. کلیه مراحل طراحی (معماری - سازه - تأسیسات) و اجرای پروژه توسط این شرکت انجام شده است. مجموعه دارای ۴۰۰ واحد مسکونی در بلوک های ۴ طبقه و با متراژ های مفید ۳۷ و ۴۸ - ۴۵ و ۵۳ و ۶۵ و ۷۲ متر مربع است. اسکلت سازه بتنی و سقفها از نوع تیرچه و بلوک میباشد. سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن و سیستم سرمایش از نوع کولر آبی است. لازم به ذکر است که کل زیر بنای مجموعه در حدود ۲۸۰۰۰ متر مربع میباشد.


احجام عمده عملیات عبارتند از:

- | | |
|----------------------|----------------|
| ۱- خاکبرداری | ۴۳،۲۳۵ مترمکعب |
| ۲- خاکریزی | ۲۶،۳۰۰ مترمکعب |
| ۳- بتن ریزی | ۱۱،۲۶۶ مترمکعب |
| ۴- آرماتوربندی | ۷۵۰ تن |
| ۵- کارهای فولادی سبک | ۲۴ تن |
| ۶- لوله چدنی | ۱۶،۲۶۶ مترطول |
| ۷- لوله فولادی | ۲۵،۶۶۶ مترطول |

کانال اصلی پایاب قشلاق - سنندج



PAVAN construction co.



کانال اصلی پایاب قشلاق (سنندج)



شرکت ساختمانی پاوان

شامل تهیه نقشه های تفصیلی اجرایی تهیه کلیه تجهیزات ، ساخت ، نصب ، آزمایش و راه اندازی کانال اصلی پایاب قشلاق و

تجهیزات هیدرو مکانیکال مربوط به کنترل جریان ، آموزش پرسنل بهره بردار ، تهیه نقشه های AS - BUILT و دستور العمل های

نگهداری و بهره برداری می شود .

احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱- عملیات خاکبرداری و سنگ برداری	۹۷،۸۴۰	متر مکعب
۲- عملیات کانال کنی	۳۷،۳۶۸	متر مکعب
۳- عملیات قالب بندی	۷۲،۴۶۹	متر مربع
۴- عملیات آرماتور بندی	۱،۰۶۵	تن
۵- عملیات بتن ریزی	۱۷،۶۷۶	متر مکعب
۶- احداث ابنیه اداری و مسکونی و پشتیبانی کارگاه	۷۲۸	متر مربع

پل های زیرگذر اراضی عباس آباد -
تهران



PAVAN construction co.



زیر گذرهای اراضی عباس آباد (تهران)



شرکت ساختمانی پاوان

اجرای عملیات سیستم جمع آوری آبهای سطحی و جداول بندی و احداث زیرگذرهای ۲ و ۳ دیوارهای حائل قطعه ۴ اراضی عباس آباد می باشد .

احجام عمده عملیات عبارتند از :


۱- عملیات خاکبرداری و سنگ برداری	۹۷,۶۴۸	متر مکعب
۲- عملیات خاکریزی	۳,۹۵۵	متر مکعب
۳- عملیات قالب بندی	۱۹,۷۸۶	متر مربع
۴- عملیات آرماتور بندی	۱,۳۸۰	تن
۵- عملیات فلزی سنگین	۷۲	تن
۶- عملیات بتن ریزی	۱۲,۴۳۴	متر مکعب

مجتمع فرهنگی و هنری سندج



PAVAN construction co.

مجتمع فرهنگی و هنری سنندج

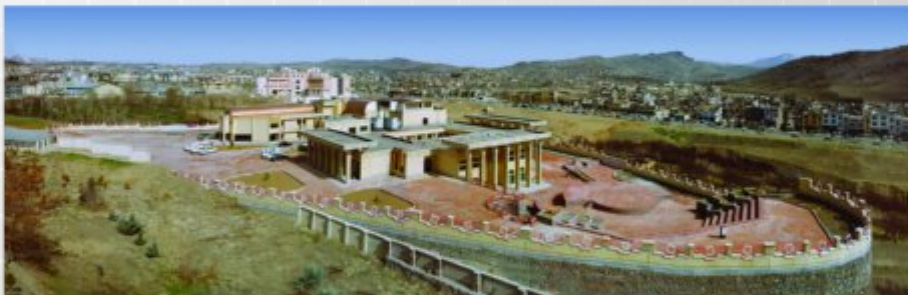

شرکت ساختمانی پاوان

شامل اجرای مجتمع در شهر سنندج از نوع اسکلت فلزی با سقف تیرچه بلوک و بالغ بر ۱۲۰۰۰ متر مربع زیر بنا که شامل آمفی تئاتر و کتابخانه و محوطه سازی مربوطه و تأمین و تجهیز تأسیسات و لوازم مورد نیاز بطور کامل که بزرگترین و مجهزترین مجتمع فرهنگی در غرب کشور است .

احجام عمده عملیات عبارتند از :

- | | |
|------------------------|----------------|
| ۱- خاکریزی | ۱۳،۴۸۲ مترمکعب |
| ۲- بتن ریزی | ۶،۱۸۳ مترمکعب |
| ۳- آرماتوربندی | ۴۳۰ تن |
| ۴- کارهای فولادی سنگین | ۴۵۲ تن |
| ۵- کارهای فولادی سبک | ۷۱ تن |
| ۶- دیوار سنگی | ۱۲،۰۰۰ مترمکعب |
| ۷- لوله چدنی | ۲،۵۰۰ مترطول |
| ۸- لوله فولادی | ۶،۵۰۰ مترطول |

حفاری و اجرای سازه نگهبان
ایستگاه (V2) مترو تهران



PAVAN construction co.

حفاری و سازه نگهبان ایستگاه V2 مترو تهران



شرکت ساختمانی پاوان

شامل اجرای ۱۱۹ حلقه شمع به قطر ۱ متر و طول متوسط ۲۷ متر جهت ایجاد تکیه گاه عرشه های موقت فلزی ، ساخت و نصب تعداد ۵۵ عدد عرشه فلزی به طول متوسط ۲۰ متر و عرض ۲,۵ متر و وزن تقریبی ۲۰ تن ، ساخت و نصب مهارهای نگهدارنده شمع های حفر شده در چهار تراز و به وزن تقریبی ۸۰۰ تن و انجام عملیات خاکبرداری در زیر عرشه های نصب شده می باشد .

احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱- عملیات خاکی فضای باز	۱۲,۰۰۰	متر مکعب
۲- عملیات خاکبرداری در فضای بسته	۳۵,۰۰۰	متر مکعب
۳- عملیات حفاری شمع	۴,۰۰۰	متر طول
۴- عملیات آرماتور بندی	۳۸۰	تن
۵- عملیات بتن ریزی	۶,۳۲۰	متر مکعب
۶- کارهای فولادی سنگین	۱,۵۰۰	تن
۷- آسفالت	۱۵,۰۹۲	متر مربع

احداث کانال انتقال آب سیمین دشت
به گرمسار از کیلومتر ۶۴۶+۱۳ الی
۴۲۰+۲۰



PAVAN construction co.

کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار



احداث کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار از کیلومتر ۶۴۶+۱۳ الی ۴۲۰+۲۰

شرکت ساختمانی پاوان

شامل کانال با مقطع ذوزنقه ای بطول حدود ۶۷۷۴ متر، دراپ مایل به تعداد ۳۰ دستگاه ، کالورت بتنی به تعداد ۱۰ دستگاه ،

پل روگذر بصورت آکادوک بطول حدود ۵۰ متر ، دیوار حفاظتی بطول حدود ۳۷۵۰ متر، سیفون بتنی بطول ۲۵۰ متر،

باکس سرپوشیده بتنی بطول ۴۰۰ متر ، ساختمان آبگیر چهاردستگاه می باشد.

احجام عمده عملیات عبارتند از :


۱- عملیات خاکبرداری و سنگ برداری	۷۷۰،۳۶۲	متر مکعب
۲- عملیات کانال کنی	۱۳،۰۲۸	متر مکعب
۳- عملیات خاکریزی	۶۲۱،۵۳۷	متر مکعب
۴- عملیات سنگ ریزی و بنایی سنگی	۲۴،۳۰۰	متر مکعب
۵- عملیات قالب بندی	۵۶،۳۱۱	متر مربع
۶- عملیات آرماتور بندی	۹۰۵	تن
۷- عملیات بتن ریزی	۲۸،۵۵۲	متر مکعب
۸- احداث ابنیه اداری و مسکونی و پشتیبانی کارگاه	۵۲۰	متر مربع

تونل های سیستم انحراف آب
سد مروک



PAVAN construction co.

تونلهای سیستم انحراف سد مروک (دورود)

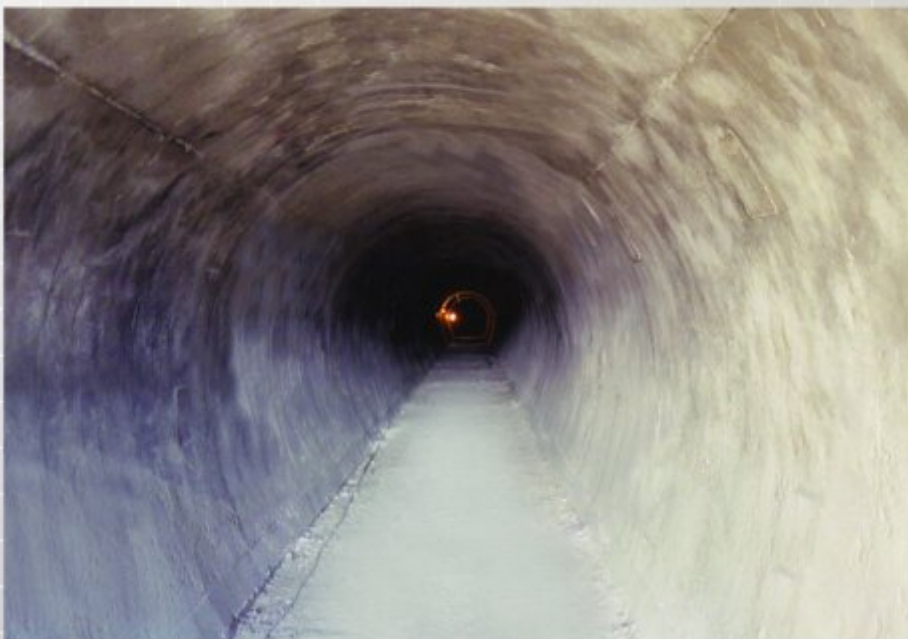

تونل های سیستم انحراف آب سد مروک

شرکت ساختمانی پاوان

شامل اجرای حفاری و پوشش بتنی دو واحد تونل هر یک بطول حدود ۵۰۰ متر و دو شفت قائم و یک شفت مایل مجموعاً به طول ۱۲۰ متر و سازه های وابسته در ابتدا و انتها و در طول مسیر و احداث کمپ پیش تجهیز و محوطه سازی کامل کمپ می باشد.

احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱- عملیات خاکبرداری	۱۳۸،۷۵۴	متر مکعب
۲- عملیات خاکریزی	۶۷،۳۱۲	متر مکعب
۳- عملیات حفاری فضای بسته (تونل و شفت)	۳۹،۵۹۵	متر مکعب
۴- عملیات آرماتور بندی	۴۴۵	تن
۵- عملیات بتن ریزی	۱۳،۶۹۴	متر مکعب
۶- احداث ابنیه اداری و مسکونی و پشتیبانی کارگاه	۱،۹۲۶	متر مربع

واگن سازی پایانه جنوب مترو - تهران



PAVAN construction co.



واگن سازی پایانه جنوب مترو (تهران)



شرکت ساختمانی پاوان

شامل اجرای ۶ ساختمان مونتازواگن مترو فتح آباد می باشد که در منطقه بزرگراه آزادگان - جاده قدیم قم - روبروی پالایشگاه (فتح آباد)

قرار گرفته و جزئیات ساختمانها به شرح زیر می باشد :

۱- ساختمان شماره ۱ (کارگاه مونتاز واگن) که شامل دو بخش کارگاه اصلی برای مونتاز واگنهای معمولی و دو طبقه و همچنین دفاتر اداری استقرار پرسنل و کارهای مربوطه که مجموعا مساحتی بالغ بر ۱۹۵۰۰ مترمربع می باشد و سازه این ساختمان در قسمت کارگاه اصلی بصورت اسکلت فلزی صنعتی و در قسمت اداری اسکلت فلزی می باشد .

۲- ساختمان شماره ۲ (پست برق) که شامل مساحت کل ۳۰۰ مترمربع در دو طبقه با اسکلت بتنی می باشد .

۳- ساختمان شماره ۳ (خوابگاه - رستوران - درمانگاه - نمازخانه) در دو طبقه با مساحت کل ۱۴۰۰ مترمربع طراحی گردیده که اسکلت این ساختمان بتنی می باشد .

۴- ساختمان شماره ۴ (نگهبانی - امداد حریق) مساحتی بالغ بر ۳۰۰ مترمربع که بصورت بتنی در یک طبقه می باشد .

۵- ساختمانهای شماره ۵ و ۶ که بعنوان موتورخانه عمل می کند در یک طبقه بصورت اسکلت بتنی می باشد .

احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱- عملیات خاکی	۴۰,۰۰۰ مترمکعب
۲- قالب بندی	۱۵,۰۰۰ مترمربع
۳- بتن ریزی	۱۰,۰۰۰ مترمکعب
۴- آرماتوربندی	۱,۲۰۰ تن
۵- کارهای فولادی سنگین	۱,۷۰۰ تن
۶- کارهای فولادی سبک	۳۰۰ تن
۷- ساندویچ پانل دیواری	۱۰,۰۰۰ مترمربع

شبکه آبیاری و زهکشی دشت بيله ور
- کامياران



PAVAN construction co.

شبکه آبیاری و زهکشی دشت بيله ور (کامياران)



شبکه آبیاری و زهکشی دشت بیله ور - کامیاران

شرکت ساختمانی پاوان

شامل احداث شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی B4,B3 دشت بیله ور می باشد . محل اجرای کار در دشت بیله ور

در حد فاصل استانهای کرمانشاه و کردستان و در فاصله ۷۰ کیلومتری شهر کرمانشاه و در غرب شهر کامیاران قرار گرفته است .

حدود کلی و مشخصات قسمتهای اصلی کار به شرح زیر است :

۱- کانال اصلی حدود ۲۰ کیلومتر

۲- زهکش سنگی حدود ۳۰ کیلومتر

۳- لوله آزیست سیمان حدود ۱۳ کیلومتر

۴- ابنیه فنی کانالها و زهکشها و لوله ها

اجزاء طرح شامل احداث کانال اصلی و سیفون های عبوری از رودخانه و جاده های منطقه -لوله گذاری - نصب شیرآلات و متعلقات

احداث حوضچه ها و پشت بندهای بتنی -احداث زهکشها و سازه های وابسته می باشد .

احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱- عملیات خاکبرداری و سنگ برداری ۵۲۶،۷۸۰ متر مکعب

۲- عملیات کانال کنی ۲۰۴،۰۳۳ متر مکعب

۳- عملیات خاکریزی ۴۷۹،۷۴۲ متر مکعب

۴- عملیات سنگ ریزی و بنایی سنگی ۵۰،۵۶۶ متر مکعب

۵- عملیات قالب بندی ۴۴،۶۵۴ متر مربع

۶- عملیات آرماتور بندی ۱،۰۴۰ تن

۷- عملیات بتن ریزی ۲۰،۶۵۷ متر مکعب

۸- احداث ابنیه اداری و مسکونی و پشتیبانی کارگاه ۱،۲۰۰ متر مربع

کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش -
میانه



کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش - میانه



عملیات اجرایی کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش - میانه

شرکت ساختمانی پاوان

شامل اجرای بخش هایی از کانال انتقال و تونل انتقال مربوط به شبکه آبیاری وزهکشی آیدوغموش در منطقه آیدوغموش واقع در جنوب

شهرستان میانه می باشد که جزئیات آن به شرح زیر می باشد :

۱- احداث کانال به طول ۶/۷ کیلومتر

۲- احداث یک تونل به طول ۲/۲۸ کیلومتر

۳- احداث دو تونل هر کدام به طول ۵۶۰ متر

۴- احداث ابنیه فنی کانال های فوق

۵- احداث جاده های سرویس کانال ها به طول مجموعاً ۶/۷ کیلومتر

احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱- سنگ برداری ۸۷۹,۰۰۰ مترمکعب

۲- کانال کنی در سنگ ۱۴۷,۸۰۰ مترمکعب

۳- حفاری تونل ۷۳,۱۵۵ مترمکعب

۴- قاب فولادی برای حفاری تونل ۷۴ تن

۵- بتن کانال ۲۲,۳۶۱ مترمکعب

۶- بتن تونل ۲۰,۹۹۳ مترمکعب

۷- آرماتورگذاری ۳,۵۹۰ تن

۸- عملیات قالب بندی کانال ۶۹,۱۸۰ مترمربع


۹- عملیات قالب بندی تونل ۱۵,۶۹۷ مترمربع

۱۰- شاتکریت ۸۰,۸۴۲ مترمربع

اجرای ایستگاه توحید (E4) ، هواکش
میان تونلی (E4-D4) و ۱۲۸۰ متر
تونل خط ۴



اجرای ایستگاه توحید (E4) ، هواکش میان تونلی (E4-D4) و ۱۲۸۰ متر تونل خط ۴

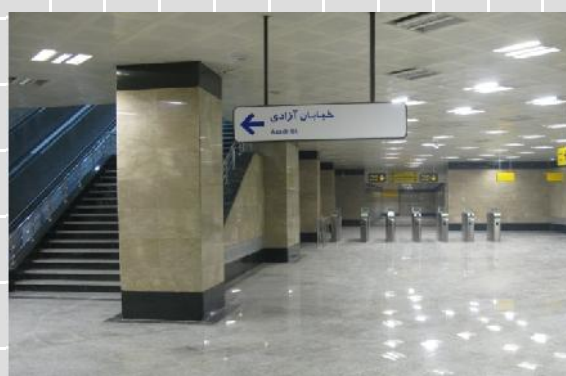

اجرای ایستگاه توحید (E4)، هواکش میان تونلی (E4-D4) و ۱۲۸۰ متر تونل خط ۴
شرکت ساختمانی پاوان

عملیات اجرایی اجرای ایستگاه توحید (E4)، هواکش میان تونلی (E4-D4) و ۱۲۸۰ متر تونل خط ۴ شامل :

۱ - سازه و سازه نگهدارنده ایستگاه

۲ - معماری ایستگاه

۳ - تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه

۴ - هواکش میان تونلی E4D4

۵ - ۱۲۸۰ متر تونل

ایستگاه توحید به متراژ ۱۱۵۵۰ متر مربع می باشد که شامل موارد ذیل است .

سالن بلیط ۵۹۵۰ مترمربع ، تراز سکو ۴۴۰۰ مترمربع ، تراز زیر سکو ۱۲۰۰ مترمربع

طول تونل طرفین ایستگاه ۱۲۸۰ متر می باشد .

احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱ - عملیات خاکبرداری در فضاهای بسته ۱۲۶،۰۰۰ متر مکعب

۲ - عملیات حفاری شمع ۲۵۳۴ متر طول

۳ - عملیات حفاری در تونل ۸۵،۰۰۰ متر مکعب

۴ - عملیات آرماتور بندی ۵،۴۶۰ تن

۵ - عملیات قالب بندی ۳۳،۷۴۸ متر مربع

۶ - عملیات قالب بندی در تونل ۳۰،۳۴۳ متر مربع

۷ - عملیات بتن ریزی ۵۹،۸۷۹ متر مکعب

۸ - شاتکریت ۶۸،۰۰۰ متر مربع

۹ - کارهای فولادی سنگین ۲،۱۳۰ تن

احداث سد شهید مدنی (ونیار) و جاده
های باغمیشه و فرودگاه و سازه های
وابسته

احداث سد شهید مدنی (ونیار) و جاده های باغمیشه و فرودگاه و سازه های وابسته

شرکت ساختمانی پاوان

احداث سد شهید مدنی (ونیار) و سازه های وابسته شامل :

* تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی سد و نیار و سازه های جنبی

* احداث راه دسترسی باغمیشه به تاج سد به طول ۶,۱۵ کیلومتر

* احداث راه دسترسی از سد به فرودگاه به طول ۸,۱۵ کیلومتر

محدوده اجرای کار و شرح مختصری از مشخصات پروژه :

سد مخزنی و نیار :

این سد بر روی رودخانه آجی چای در پائین دست روستای و نیار در ۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز (جاده تبریز- اهر) قرار گرفته است . سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی ، به ارتفاع ۹۲ متر از پی و طول تاج ۲۷۷/۳۵ متر و عرض تاج ۱۰ متر می باشد .
احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱- عملیات خاکی	۱,۹۵۰,۰۰۰ متر مکعب
۲- اجرای پوسته از مصالح رودخانه ای	۶۵۵,۰۸۰ متر مکعب
۳- راکفیل	۴۵۴,۰۰۰ متر مکعب
۴- اجرای رس	۳۷۰,۰۰۰ متر مکعب
۵- صافی درشت دانه	۹۸,۰۰۰ متر مکعب
۶- صافی ریز دانه	۹۸,۰۰۰ متر مکعب
۷- اجرای ناحیه انتقالی از مصالح رودخانه ای	۶۴,۵۰۰ متر مکعب
۸- اجرای پوشش خشکه چینی (Rip - Rap)	۶۲,۵۰۰ متر مکعب
۹- عملیات آرماتور بندی	۴,۴۵۰ تن
۱۰- عملیات قالب بندی	۵۹,۵۰۰ متر مربع
۱۱- عملیات بتن ریزی	۱۲۵,۰۰۰ متر مکعب

جاده های دسترسی باغمیشه و فرودگاه :

احجام عمده عملیات عبارتند از :

۱- عملیات خاکبرداری	۳۶۰,۰۰۰ متر مکعب
۲- عملیات خاکریزی	۱۴۵,۰۰۰ متر مکعب
۳- اجرای زیر اساس	۴۲,۰۰۰ متر مکعب
۴- اجرای اساس	۲۹,۰۰۰ متر مکعب
۵- اجرای آسفالت	۱,۲۳۰,۰۰۰ متر مربع - سانتیمتر



احداث سد شهید مدنی (ونیار) و جاده های باغمیشه و فرودگاه و سازه های وابسته



راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز
(قطعه پنجم) از کیلومتر ۹۹۶+۸۶
الی ۹۹۷+۱۰۶ و پل حیدر بابا به طول
۴۲۰ متر



پاوان شرکت ساختمانی (سهامی خاص)
PAVAN construction co.



تکمیل زیرسازی قطعه ۵ راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز



قطعه پنجم راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز از کیلومتر ۸۶+۹۹۶ الی ۱۰۶+۹۹۷ و احداث پل حیدر بابا بطول ۴۲۰ متر

شرکت ساختمانی پاوان

شرح مختصری از مشخصات پروژه :

عملیات احداث قطعه ۵ راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز ، واقع در استان آذربایجان شرقی از کیلومتر ۸۶+۹۹۶ الی ۱۰۶+۹۹۷ می باشد . و به طور خلاصه شامل عملیاتی به شرح زیر است .

- ۱- اجرای عملیات خاکی مسیر، شامل کلیه کارهای لازم برای تکمیل زیرسازی راه آهن .
- ۲- اجرای عملیات احداث پل بزرگ حیدر بابا بطول ۴۲۰ متر شامل ۲ دهانه ۳۰ متری در ابتدا و انتها و ۹ دهانه ۴۰ متری در وسط و با ارتفاع پایه حداکثر ۳۵ متر ، همچنین شامل ۱۳۶ عدد شمع ۲۲ تا ۲۸ متری و با عرشه فلزی به وزن ۱۷۰۰ تن که به روش پوشینگ نصب شده است .
- ۳- اجرای عملیات احداث ابنیه فنی شامل پل ها ، آبروهای تیپ ، دیوارهای حائل و سایر ابنیه فنی .
- ۴- اجرای گالری به طول ۲۳۰ متر .
- ۵- اجرای دیوارهای حائل به طول ۱۵۰ متر .
- ۶- اجرای پل خاص در محل تقاطع با لوله های نفت و گاز با دهانه ۱۳ متر شامل ۱۸ عدد شمع ۳۵ متری .
- ۷- اجرای ایستگاه بین راهی شهریار با ۳۰۰ مترمربع زیربنا و اجرای تاسیسات و محوطه سازی مربوطه .

برخی از احجام عمده کار بشرح ذیل میباشد:

- | | |
|---|---|
| ۱- عملیات خاکبرداری | ۱,۸۰۰,۰۰۰ متر مکعب |
| ۲- عملیات خاکریزی | ۷۵۰,۰۰۰ متر مکعب |
| ۳- عملیات آرماتور بندی | ۳,۸۵۰ تن |
| ۴- عملیات قالب بندی | ۵۱,۰۰۰ متر مربع |
| ۵- عملیات بتن ریزی | ۴۲,۰۰۰ متر مکعب |
| ۶- کارهای فولادی سنگین | ۱,۷۰۰ تن |
| ۷- اجرای شمع | ۱۳۶ عدد شمع ۲۲ الی ۲۸ متری جهت پل حیدر بابا و ۱۸ عدد شمع ۳۵ متری جهت پل نفت و گاز |
| ۸- اجرای ایستگاه بین راهی | یک دستگاه ساختمان تیپ ۳۰۰ متری با منابع آب زیرزمینی و هوایی مربوطه |
| ۹- اجرای پریدال به جای قالب بندی عرشه بتنی پل حیدر بابا | ۴,۶۲۰ مترمربع |

عملیات اجرایی آماده سازی ، سیویل ،
محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی
محوطه خارج از رینگ سایت مجموعه
چند منظوره حصارک کرج



پاوان شرکت ساختمانی (سهامی خاص)
PAVAN construction co.



عملیات زیربنایی محوطه مرکز مدنی البرز (حصارک کرج)



شرکت ساختمانی پاوان

پروژه مرکز مدنی البرز در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار در محدوده حصارک کرج واقع شده است . عملیات آماده سازی پروژه شامل خاکبرداری ، اجرای محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی شامل شبکه برق فشار قوی ، تلفن، تاسیسات آب و فاضلاب ، اجرای ابنیه و محوطه پست برق اصلی پروژه و تصفیه فاضلاب و منابع آب می باشد.

احجام عمده عملیات عبارتند از:

۱- عملیات خاکبرداری	۱۲۳,۲۸۰ مترمکعب
۲- عملیات پی کنی	۱۲۱,۶۰۰ مترمکعب
۳- عملیات خاکریزی	۱۰۲,۸۴۰ مترمکعب
۴- عملیات قالب بندی	۵۰,۰۰۰ متر مربع
۵- عملیات آرماتور بندی	۱,۵۰۰ تن
۶- عملیات بتن ریزی	۱۳,۰۷۰ مترمکعب
۷- کارهای فولادی	۱۱۰ تن
۸- لوله پلی اتیلن	۳,۹۱۸ متر طول

احداث کانال اصلی خدا آفرین
و ابنیه فنی مربوطه

احداث کانال اصلی خدا آفرین و ابنیه فنی مربوطه

شرکت ساختمانی پاوان

کانال اصلی خداآفرین و ابنیه فنی مربوطه در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد . این منطقه عملیات بعنوان بخشی از حوزه آبریز رودخانه مرزی ارس و در شمالی ترین عرضهای جغرافیایی کشور واقع شده است . طول کانال اصلی حدود ۱۴,۸۹ کیلومتر است ، که شامل قسمتهای زیرین می باشد :

- ۱- احداث کانال اصلی با مقطع دوزنقه ای ۹,۱۳۶ متر
- ۲- احداث کانال با مقطع مستطیلی با بتن مسلح ۱,۵۴۰ متر
- ۳- احداث سازه های کالورت زیر مسیر کانال اصلی با بتن مسلح ۴۱ دستگاه
- ۴- اجرای ۲ دستگاه سیفون با ۵ رشته لوله فولادی بقطر ۳۰۰۰ میلیمتر ۷۳۰ متر
- ۵- احداث سازه های آبگیر ۱۰ دستگاه
- ۶- احداث سازه های پل ماشین رو ۷ دستگاه
- ۷- احداث سازه های سرریز جانبی ۲ دستگاه
- ۸- احداث سوپر پاساژ ۳ دستگاه

احجام عمده عملیات عبارتند از:

- ۱- عملیات خاکبرداری ۲,۱۱۵,۶۵۵ مترمکعب
- ۲- عملیات خاکریزی ۱,۷۰۱,۸۶۵ مترمکعب
- ۳- عملیات کانال کنی ۲۳۲,۴۰۵ مترمکعب
- ۴- عملیات قالب بندی ۷۴,۶۴۵ متر مربع
- ۵- عملیات آرماتور بندی ۴,۱۵۰ تن
- ۶- عملیات بتن ریزی ۷۶,۵۲۰ مترمکعب



کانال اصلی خداآفرین



اجرای کارهای تکمیلی (ساختمانی و
بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک)
سد قیز قلعه سی



پاوان شرکت ساختمانی (سهامی خاص)
PAVAN construction co.



اجرای کارهای تکمیلی سد قیز قلعه سی



شرکت ساختمانی پاوان

کارهای تکمیلی (ساختمانی و بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک) سد قیز قلعه سی در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد ، که شامل قسمتهای زیر می باشد :

الف - کارهای ساختمانی

۱- تکمیل خاکریزی و حفاری و تزریق در بخش های کناری بدنه

۲- اجرای آبیگرهای کشاورزی و ساختمان های کنترل چپ و راست

۳- اجرای سازه های سرریز و نیروگاه های چپ و راست تا انحراف مرحله دوم

۴- انحراف مرحله دوم

۴-۱- خاکبرداری انتهای کانال های خروجی چپ و راست

۴-۲- برچیدن دایک ها و اجرای دایک بخش میانی

۴-۳- تکمیل و آب بندی دایک بخش میانی

۵- اجرای بدنه سد-بخش میانی

۶- تکمیل سرریزهای راست و چپ - مرحله آخر

۷- حوضچه های خروجی سد خداآفرین

۸- کارهای تکمیلی ، آسفالت و سیستم روشنایی تاج سد

ب) بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک ، برق و کنترل

۱- سیستم تخلیه کننده عمقی

۲- تجهیزات هیدرومکانیکی نیروگاه

۳- دریچه انحراف

۴- طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل و نصب کلیه آیتم های برق و کنترل

۵- آموزش پرسنل کارفرما

۶- کنترل طراحی ها و تکمیل طراحی درپوش قاب دریچه های سرویس و اضطراری و برق و کنترل

اجرای کارهای تکمیلی (ساختمانی و بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک) سد قلعه سی

شرکت ساختمانی پاوان

احجام عمده عملیات اجرای کارهای تکمیلی (ساختمانی و بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک) سد قیز قلعه سی عبارتند از:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| ۱- عملیات خاکی | ۶۲۸,۰۰۰ متر مکعب |
| ۲- اجرای پوسته از مصالح رودخانه ای | ۹۵۱,۳۲۶ متر مکعب |
| ۳- راکفیل | ۷۰,۰۲۲ متر مکعب |
| ۴- اجرای رس | ۱۷۰,۲۱۰ متر مکعب |
| ۵- صافی درشت دانه | ۸۷,۰۰۰ متر مکعب |
| ۶- صافی ریز دانه | ۹۳,۸۰۰ متر مکعب |
| ۷- اجرای پوشش خشکه چینی (Rip - Rap) | ۳۱,۲۸۱ متر مکعب |
| ۸- عملیات آرماتور بندی | ۱۰,۶۸۵ تن |
| ۹- عملیات قالب بندی | ۸۵,۰۰۰ متر مربع |
| ۱۰- عملیات بتن ریزی | ۲۱۸,۴۱۰ متر مکعب |

اجرای قطعه ۵ تیژ تیژ - گاران و تونل
باغان



تکمیل احداث قطعه ۵ محور تیز تیز - گاران و تونل باغان



اجرای قطعه ۵ تیژتیژ - گاران و تونل باغان

شرکت ساختمانی پاوان

عملیات تکمیل احداث قطعه ۵ محور تیژتیژ-گاران و تونل باغان در محدوده استان کردستان قرار دارد و به طول تقریبی ۲۸۰۷ متر راه به همراه ۱۸۸۶ متر تونل است که شامل قسمتهای زیر می باشد :

۱- احداث مسیر به طول تقریبی ۲۰۰۰ متر از کیلومتر ۳۷+۵۰۰ تا ۳۹+۵۰۸، شامل دو خط سواره رو هر یک به متر عرض ۳،۶۵ متر ، دوشانه آسفالتی هر یک به عرض ۱،۵۵ متر و دو شانه خاکی هر یک به عرض ۰،۳ متر.

۲- احداث تونل از کیلومتر ۳۹+۵۰۸ تا ۴۱+۳۹۳ به طول تقریبی ۱۸۸۶ متر شامل دو خط سواره رو هر یک به عرض ۴،۶۵ متر و ۰،۶ متر پیاده رو در هر طرف مسیر.

۳- احداث مسیر به طول تقریبی ۸۰۷ متر از کیلومتر ۴۱+۳۹۳ تا ۴۲+۲۰۰، شامل سه خط سواره رو هر یک به متر عرض ۳،۶۵ متر ، دوشانه آسفالتی هر یک به عرض ۱،۵۵ متر و دو شانه خاکی هر یک به عرض ۰،۳ متر.

احجام عمده عملیات عبارتند از:

۱- عملیات خاکبرداری	۳۲۶،۲۹۴ مترمکعب
۲- عملیات خاکریزی	۳۲۴،۳۲۰ مترمکعب
۳- عملیات قالب بندی	۷۷،۰۰۰ مترمربع
۴- عملیات بتن ریزی	۲۰،۴۱۳ مترمکعب
۵- عملیات پی کنی	۳۴۵ مترمکعب
۶- قاب گذاری تونل	۷۱۴ تن
۷- عملیات مش بندی تونل	۲۴۵ تن
۸- عملیات آرماتور بندی	۱،۱۷۸ تن
۹- اجرای اساس	۲۱،۴۴۱ مترمکعب
۱۰- اندود پریمکت	۵۷،۱۷۰ کیلوگرم
۱۱- اندود تک کت	۲۷،۷۴۱ کیلوگرم
۱۲- بیندر	۵۰۸،۵۶۳ مترمربع - سانتیمتر
۱۳- توپکا	۱۸۴،۹۴۰ مترمربع - سانتیمتر

ماشین آلات و تجهیزات تحت
مالکیت شرکت

شرکت ساختمانی پاوان

ردیف	ماشین آلات	مارک / مدل	تعداد	مالکیت		وضعیت
				موجود	خریداری	
۱	بولدوزر	TD25E, D155A	۵	X	-	آماده به کار
۲	لودر	VOLVO(HL200,HL200E,L120E)	۴	X	-	آماده به کار
۳	لودر	CATERPILLAR (966 GII)	۵	X	-	آماده به کار
۴	بیل مکانیکی	KOMATSU (PC-400 , PC-350-6 , PC-220-7)	۱۰	X	-	آماده به کار
۵	بیل مکانیکی	HEPCO (HEC-100B , HE-100B)	۲	X	-	آماده به کار
۶	گریدر	CATERPILLAR (160 H)	۱	X	-	آماده به کار
۷	گریدر	KOMATSU (661A1)	۱	X	-	آماده به کار
۸	جرثقیل کارگاهی (۶۵ تنی)	TADANO (TR-650-3-102)	۱	X	-	آماده به کار
۹	جرثقیل کارگاهی (۲۶،۳۰،۳۵،۴۰ تنی)	TADANO (GR300EX),KATO,MERCEDES(ATEGO,L52),MACK,VOLVO	۸	X	-	آماده به کار
۱۰	جرثقیل کارگاهی	KOMATSU (LW25u2-250)	۱	X	-	آماده به کار
۱۱	غلطک	HEPCO (HCP100C,HC100C,HC100.CH-47),CG II	۱۴	X	-	آماده به کار
۱۲	غلطک	DYNAPAK (HRD155-1-CH47)	۱	X	-	آماده به کار
۱۳	جامبو دریل	TAMROCK	۳	X	-	آماده به کار
۱۴	دریل واگن	TAMROCK	۲	X	-	آماده به کار
۱۵	تراکتور	PERKINS	۷	X	-	آماده به کار
۱۶	ژنراتور	VOLVO-CATERPILLAR-PERKINS-KOMENZ-DEUTZ-LOVOL - KIPOR	۳۲	X	-	آماده به کار
۱۷	کمپرسور	INGERSOLLRAND- ATLAS COPCO-کمپرسور سازان	۱۶	X	-	آماده به کار
۱۸	کامیون پمپ انتقال بتن	MERCEDES.IVECO.AMICO	۵	X	-	آماده به کار

شرکت ساختمانی پاون

[illegible]

لیست تجهیزات کارگاهی شرکت

شرکت ساختمانی پاون

[illegible]